



Typ 656

## Mini-Betriebsstundenzähler, 4,5 - 35 V DC, 32 x 15 mm

### Mini-Zeitähler für 4,5 bis 35 V DC

Diese Mini-Zeitähler für den DC-Bereich sind für die Einbau - Montage geeignet. Dazu passende Impulszähler finden Sie auf der Seite 42.

DC

Frontplattenmontage (Einrastbefestigung max. 3 mm)

656




#### Besondere Merkmale:


- Mit Disable-Eingang zur Erfassung kleinster Einschaltzeiten
- Hohe Schock- und Stoßfestigkeit
- Geringe Stromaufnahme
- Sehr gute Eignung für Batteriebetrieb und elektronische Schaltung

#### Technische Daten:


	DC
Nullstellung:	nein
Zählbereich:	99999,99 h
Zifferngröße (Lupe):	4 mm
Betriebsspannung:	4,5 bis 35 V DC
Typ. Leistungsaufnahme:	bei $U_B = 5\text{ V DC}$ typ. 82 mW bei $U_B = 12\text{ V DC}$ typ. 135 mW bei $U_B = 24\text{ V DC}$ typ. 135 mW max. 170 mW Nur alle 36 s mit einer Impulslänge von 3 ms.
Schutzart:	IP 65 (frontseitig)
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Elektr. Anschlüsse:	Lötanschluss 0,4 x 1,2 mm
Gewicht:	16 g
Wartungsfreier Betrieb:	ja

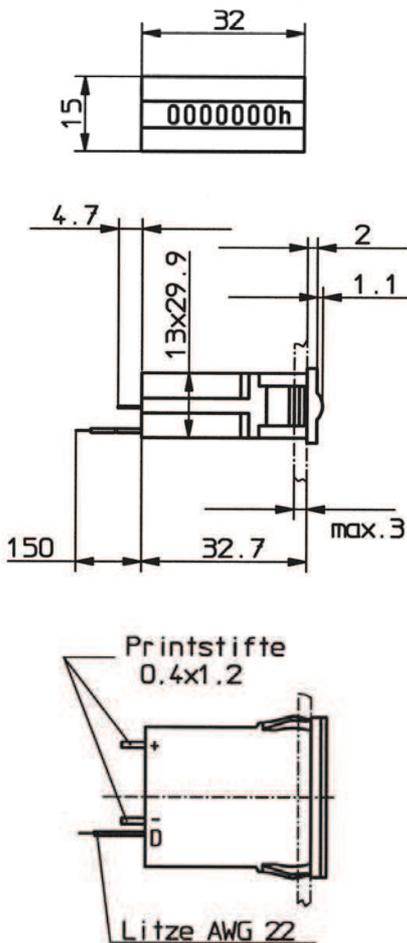

Maßbilder



Schalttafelausschnitt



Anschlussbild

D	Funktion
offen	Zählen
geschlossen	Pause